

**UNITED®**


Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

## Οδηγίες λειτουργίας

### KIT ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

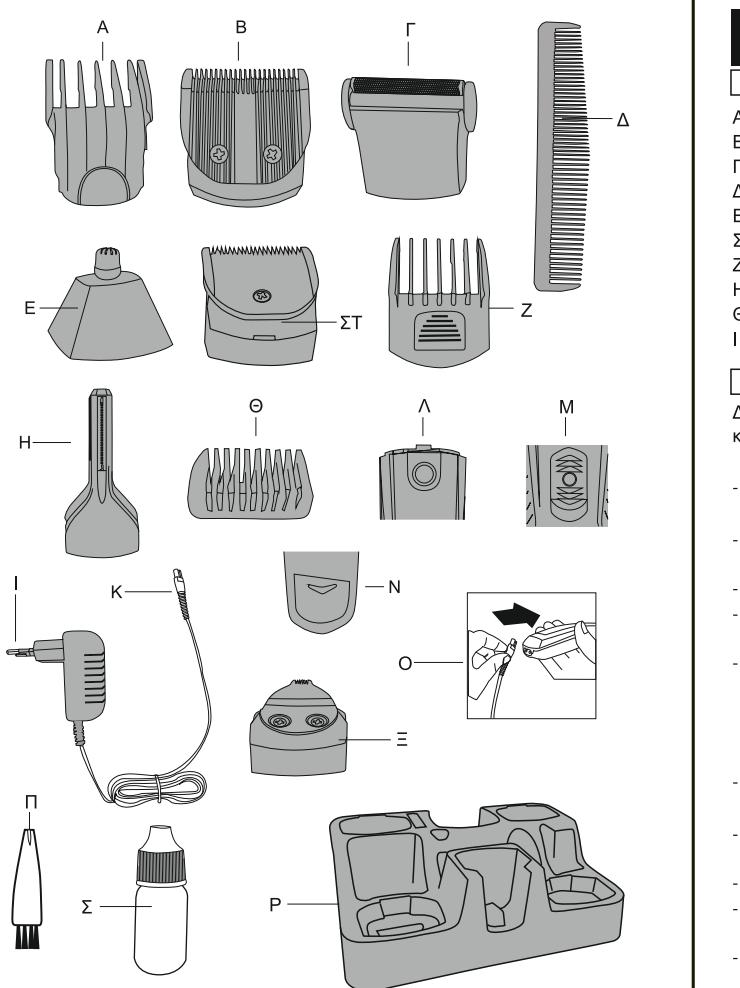

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ

#### ΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΙΓΡΑΦΗ (Εικ. 1)

A Ξτένα κουρέματος μαλλιών	K Βύσμα συσκευής
B Εξάρτημα κουρέματος	Λ Ασφάλεια
Γ Εξάρτημα ξυρίσματος	Μ Διακόπτης λειτουργίας
Δ Τσατάρα κουρέα	Ν Λυχνία φόρτισης
Ε Τρίμερη μύτη/αυτιών	Ξ Τρίμερη ακριβείας
ΣΤ Τρίμερη γενιών	Ο Υποδοχή βύσματος συσκευής
Ζ Ξτένα τρίμερη γενιών	Π Βουρτσάκι καθαρισμάτος
Η Τρίμερη σώματος	Ρ Βάση φόρτισης
Θ Ξτένα τρίμερη σώματος	Σ Λάδι λιπαντσής
I Μετασχηματιστής	

#### Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και για μελλοντική αναφορά.

#### Κίνδυνος

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής δεν είναι βρεγμένος.

#### Προεδροποίηση

- Ελέγχετε αν η τάση που υποδεικνύεται στον μετασχηματιστή και στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

- Διατηρήστε τη συσκευή, τη βάση φόρτισης και τον μετασχηματιστή στενά.

- Ο μετασχηματιστής διαθέτει έναν μετατρόπετρο. Απαγορεύεται να κόψετε τον μετασχηματιστή για να αντικαταστήσετε το βύσμα, διότι αυτό θα προκαλέσει κίνδυνο.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εκτός αν τους έχουν δοθεί οδηγίες και παρακαλούμενη σχέση με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

#### Προσοχή

- Η χρήση, η φόρτιση και η φύλαξη της συσκευής πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που παρέχεται για τη φόρτιση.

- Αν ο μετασχηματιστής πάθει ζημιά, αντικαταστήστε τον με έναν ίδιο με τον αρχικό για να μην προκύψουν κίνδυνοι.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ένα από τα εξαρτήματα ή τις χτένες έχει υποστεί ζημιά ή έχει σπάσει, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

#### Τοποθέτηση/Αφαίρεση εξαρτημάτων

Όλα τα εξαρτήματα (κουρέματος, γενιών, ξυρίσματος, αυτιών και τριχών σώματος) μπορούν να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν με τον ίδιο τρόπο.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για το κούρεμα ανθρώπινων μαλλιών στο κεφάλι και για να κόβετε και να περιποιείτε γένια, μουστάκι, φαρορίτες, τρίχες στη μύτη και τρίχες στα αυτιά ανθρώπων. Μην τη χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό.

- Μην προστιθίσετε ποτέ να κόψετε τις βλεφαρίδες σας.

- Αν η συσκευή βρεθεί σε απότομη ολλαγή θερμοκρασίας, πίεστε σήμερα, αφήστε τη συσκευή για εγκλιματιστεί για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.

#### Προετοιμασία για χρήση

##### Φόρτιση

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλη χρονική περίοδο κατά την οποία δεν έχετε χρησιμοποιήσει. Θα χρειαστούν περίπου 8 ώρες για τη φόρτιση της μπαταρίας. Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή μπορεί να λειτουργήσει αυστηρά για ένας και 45 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης!

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με 2 διαφορετικούς τρόπους:

1 Στη βάση φόρτισης:  
Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή στη βάση.  
Τοποθετήστε τη συσκευή στις ακίδες της βάσης (Εικ. 1).

2 Εκτός της βάσης φόρτισης:  
Συνδέστε το βύσμα της συσκευής απευθείας στη συσκευή (Εικ. 2).

Η λυχνία φόρτισης δεν αλλάζει χρώμα στη συσκευή για να ορίσετε την φόρτιση. Σημείωση: Η λυχνία φόρτισης δεν αλλάζει χρώμα στη συσκευή επειδή η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.


#### Βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 2X600mAh Ni-Mh

- Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως (η φόρτιση διαρκεί 8 ώρες).  
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα για περισσότερο από 24 ώρες.  
- Αποφράγματε μόνο τον μετασχηματιστή που παρέχεται για τη φόρτιση.  
- Αν ο μετασχηματιστής πάθει ζημιά, αντικαταστήστε τον με έναν ίδιο για να μην προκύψουν κίνδυνοι.


#### Τοποθέτηση/Αφαίρεση εξαρτημάτων

Όλα τα εξαρτήματα (κουρέματος, γενιών, ξυρίσματος, αυτιών και τριχών σώματος) μπορούν να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν με τον ίδιο τρόπο.

1 Για να τοποθετήσετε το εξάρτημα, απλά πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει το κουμπί (Εικ. 3).



2 Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πιέστε το κουμπί απελευθερώστες και τραβήξτε το έξω από τη σύνθημα (Εικ. 4).




#### Κούρεμα μαλλιών


##### Προετοιμασία για κούρεμα μαλλιών

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη όταν αρχίσετε το κούρεμα. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε καθαρά, στεγνά μαλλιά. Μην τη χρησιμοποιείτε πριν τη σφραγίδωμα μαλλιών.

1 Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του ατόμου που θα κουρέψετε είναι στο ίδιο ύψος με το στήθος σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλα τα μέρη του κεφαλιού είναι ορατά και έκπληκτα προσβασία.



2 Χεινίστε τα μαλλιά προς την κατεύθυνση της φύτρας (Εικ. 5).




3 Τοποθετήστε το κουρέματος μαλλιών στη λαβή (βλ. ενότητα «Τοποθέτηση/Αφαίρεση εξαρτημάτων» στο κεφαλίο για τη συσκευή).




##### Κούρεμα με τη χτένα κούρεματος


1 Σύρετε την χτένα κούρεματος μέσα στα αυλάκια και στις δύο πλευρές της λαβής, μέχρι να ασκούσετε το κλίκ (Εικ. 6).




2 Πίεστε την ρύθμιση μήκους πάνω στα πάνω της λαβής προκειμένως ότι πάρεται για την εποικείωση της συσκευής (Εικ. 7).




3 Ορίστε την πλήρη φόρτιση της συσκευής μέσω της πρώτη φορά, έκπληκτη με τη μέγιστη ρύθμιση μήκους κοπής (5) για να εξοικευθείτε με τη συσκευή. Η χρήση της ρύθμισης (1) με τοποθετήση τη χτένα στην πρώτη φορά, έκπληκτη με τη μέγιστη ρύθμιση μήκους κοπής (5) για να γίνει η πρώτη φορά.



4 Προσθίστε την πλήρη φόρτιση της συσκευής μέσω της πρώτη φορά, έκπληκτη με τη μέγιστη ρύθμιση μήκους κοπής (5) για να γίνει η δεύτερη φορά.



5 Προσθίστε την πλήρη φόρτιση της συσκευής μέσω της πρώτη φορά, έκπληκτη με τη μέγιστη ρύθμιση μήκους κοπής (5) για να γίνει η τρίτη φορά.



6 Απομακρύνετε συχνά τις κομμένες τρίχες από τη χτένα. Αν μαζευτούν πολλές τρίχες στη χτένα, αφαιρέστε τη χτένα από τη συσκευή και φυγίστε την ή αποτέλεσμα.

